CONTRASEMNEZ,
SECRETAR GENERAL
MARCEL GUZGANU

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA COSTESTI
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737145 – COSTESTI - Telefon 0235/344548; Telefon/fax : 0235/344533,cod fiscal 3394236,e-mail consiliullocalcostesti@gmail.com

HOTARAREA NR.19 / 2022

privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea comunei Costesti,judetul Vaslui,pentru realizarea obiectivului **"Extindere treapta biologica a statiei de epurare si executie conducta evacuare ape uzate in raul Barlad"**in cadrul Fabricii de fainuri proteice din localitatea Chitcani,comuna Costesti,judetul Vaslui.

avand in vedere:

- referatul de aprobare al Primarului comunei Costesti;
- raport de resort al compartimentului de urbanism si amenajare a teritoriului ;
- avizul comisiei de specialitate;
- adresa **SAFIR S.R.L. Vaslui nr.718 / 23.02.2022** prin care solicita adoptarea unui act administrativ pentru realizarea obiectivului **"Extindere treapta biologica a statiei de epurare si executie conducta evacuare ape uzate in raul Barlad",**punct de lucru Fabrica Fainuri Proteice in localitatea Chitcani,comuna Costesti, judetul Vaslui;
- aviz de gospodarire a apelor nr.62 / 21.12.2021;
- Decizia etapei de incadrare nr.13/11.02.2022 emisa de **AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI;**
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu modificarile si completarile ulterioare;
- poz.6 si 252 din Hotararea Consiliului local Costesti nr.10/2001 publicata in Hotararea Guvernului nr. 162/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui,precum si al municipiilor,oraselor si comunelor din judetul Vaslui;
- art.297 ,alin.1,lit."d" din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ-privind stabilirea modalitatilor de exercitare a dreptului de proprietate publica;
- prevederile art.554,621,755 din Codul Civil,republicat,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul de Urbanism nr.57 / 08.02.2021 emis de Consiliul Judetean Vaslui;

In temeiul art.129 alin.(2)lit.c),alin.(6) lit.a),alin.(7) lit.a) ,art.139 alin.(1),alin.(3) lit.g) si art.196 alin.(1).lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTESTI,JUDETUL VASLUI ,
in sedinta ordinara

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba constituirea dreptului de acces pe proprietatea publica a comunei Costesti ,judetul Vaslui, pentru realizarea obiectivului **"Extindere treapta biologica a statiei de epurare si executie conducta evacuare ape uzate in raul Barlad"** in cadrul Fabricii de fainuri proteice din localitatea Chitcani,comuna Costesti,judetul Vaslui,conform documentatiei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Durata executiei lucrarilor pentru la obiectivul **"Extindere treapta biologica a statiei de epurare si executie conducta evacuare ape uzate in raul Barlad",**este conform perioadei de valabilitate prevazuta in autorizatia de construire emisa de Consiliul judetean Vaslui.

Art.3 Dreptul de acces pe proprietate publica a comunei Costesti ,judetul Vaslui, pentru realizarea obiectivului **"Extindere treapta biologica a statiei de epurare si executie conducta evacuare ape uzate in raul Barlad"**,se va face in mod gratuit fara a se percepe taxa de folosinta.

Art.4 Amplasarea retelei de canalizare ape uzate menajere se va face pe proprietatea publica a comunei ,identificata conform evidentelor din domeniul public al comunei ,astfel:

1. poz.6 ,Drumul Vicinal nr.3 pe raza satului Chitcani,comuna Costesti ,din punctul Fabrica fainuri proteice SC SAFIR SRL Vaslui si pana in DN 24 / DE 581 ,cu o lungime totala de **605 m**,conform plansei A din documentatie;
2. poz.252,Drum Vicinal nr.45 in punctul "Cotul Adanc" pe raza comunei Costesti,din punctul DN 24 / DE 581 si pana in digul"Raul Barlad",cu o lungime totala de **460 m**, conform plansei A din documentatie;

Art.5 Primarul comunei prin intermediul compartimentelor de specialitate va aduce la indeplinire prevederile prezentei

Art.6 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si institutiilor interesate ,Institutiei Prefectului si aducerea la cunostiinta publica prin afisarea in monitorul oficial al instititutiei la adresa www.comunacostestivs.ro.

Costesti,15.03.2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL ,SILVESTRU CIRJONTU

NR.VOTURI...11.....PENTRU
NR.VOTURI.....ABTINERI
NR. VOTURI.....IMPOTRIVA

BLUEPRINT PROJECTS
proiectare | asistență tehnică | consultanță

S.C. BLUEPRINT PROJECTS S.R.L.
Str. Sarmisegetuza Nr.5, Iași
CUI:35701746 J22/478/2016
Tel: 0755 346 731

MEMORIU TEHNIC GENERAL

(1) INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: „EXTINDERE TREAPTĂ BIOLOGICĂ A STAȚIEI DE EPURARE ȘI EXECUȚIE CONDUCTĂ EVACUARE APE UZATE EPURATE ÎN RÂUL BÂRLAD"

1.2. Amplasamentul

Terenul pe care este amplasat obiectivul se află în extravilanul localității Chițcani, comuna Costești, jud. Vaslui, la intersecția paralelei de 46°25'09.57" latitudine N cu meridianul de 27°47'50.1' jud. Vaslui, având ca vecinătăți următoarele unități teritoriale:

- N – comuna Lipovăț, județul Vaslui;
- S – comuna Bogdănești, județul Vaslui;
- V – comuna Ghergheşti, județul Vaslui;
- E – râul Bârlad.

Legătura între amplasamentul studiat şi localităţile comunelor învecinate se realizează prin intermediul drumului național DN24 Vaslui-Bârlad. Accesul în incinta obiectivului se realizează din drumul de exploatare existent.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii: NU ESTE CAZUL

1.4. Ordonatorul principal de credite: S.C. SAFIR S.R.L.


1.5. Investitorul: NU ESTE CAZUL

1.6. Beneficiarul investiției: S.C. SAFIR S.R.L.

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie

S.C. BLUEPRINT PROJECTS S.R.L. IAŞI
CUI: J22/478/2016 –35701746
Tel: 0755 34 67 31
E-mail: ianos.octav@gmail.com

apare concordant și în continuitate de sedimentare peste depozitele sarmațiene.

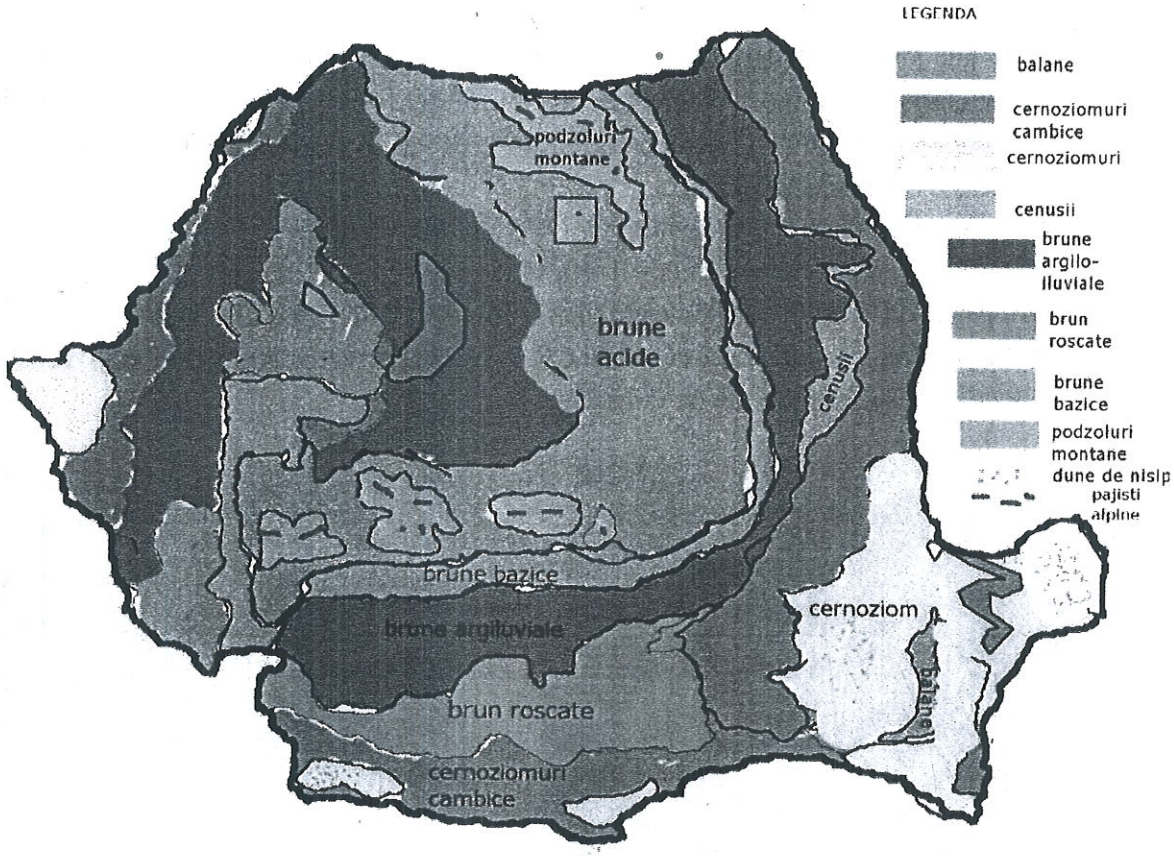

Harta solurilor

Condiții tectonice

Cuvertura Platformei Moldovenești, care a început să se acumuleze începând cu Vendianul superior și până în Meoțian (cu unele întreruperi), reflectă stadiul de platformă stabilă, întrucât toate depozitele acumulate în această perioadă sunt nedeformate plicativ de orogenezele care s-au succeda. după Proterozoicul mediu. În plus, la intervale mari de timp s-au produs oscilații pe verticală (pozitive și negative), însoțite de instalarea mării (sedimentare) sau de apariția uscatului (procese denudaționale).

Tectonica cuverturii, inclusiv a celei neogene, este rezultanta mulării reliefului vechi, de către depozitele noului ciclu, combinată cu efectul miscărilor verticale negative (ce au declanșat sedimentarea) sau pozitive (cu apariția reliefului). Ulterior, poziția cvasiorizontală a formațiunilor sedimentare a fost influențată de mișcările neotectonice, fapt pus în evidența de deformarea unor terase aparținând Cuaternarului.

Se poate spune că în timpul sedimentării Neogenului, fundamentul Platformei Moldovenești, împreună cu întreaga suită de sedimente acumulate, s-a afundat către avanfosa carpatică (spre V), fapt demonstrat de izobatele de la baza Neogenului și de grosimea sedimentelor care cresc pe direcția E-V. În Cuaternar mișcarea generală a avut loc cu precădere către SE.

Conform STAS 11100/1 – 93 corelat cu normativul P100 -1/2013, zona studiată se încadrează în zona seismică, caracterizată prin:

- Zona de macroseismicitate I =8_1
- ag accelarația terenului = 0,30 g
- Tc perioada de colț = 0,75 seC

Încadrarea în zonele de risc natural, la nivelele de macrozonare, a ariei pe care se găsește zona

S.C. BLUEPRINT PROJECTS S.R.L.
Str. Sarmisegetuza Nr.5, Iași
CUI:35701746 J22/478/2016
Tel: 0755 346 731

(2) PREZENTAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII APROBAT(E) ÎN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând:

a) descrierea amplasamentului

Județul Vaslui este amplasat în estul țării, situat pe Râul Bârlad, străbate partea de sud și sud-est a Podișului Central Moldovenesc, iar în partea centrală se întinde pe Colinele Tutovei și Dealurile Fălciului, diviziuni ale Podișului Bârladului — parte a Podișului Moldovei. Face parte din regiunea Nord - Est, în care sunt incluse și județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Suceava.

Județe vecine:


- Județul Iași - în partea de nord
- Județul Neamț - în partea de nord-vest
- Județul Galați - în partea de sud
- Județul Vrancea - în partea de sud-vest
- Republica Moldova - în partea de est granița este râul Prut de 171 km.
- Județul Bacău - în partea de vest

Terenul pe care urmează a se executa sistemului de canalizare ape uzate se află în proprietatea publică a primăriei comunei Costești. Terenul pe care se va realiza extinderea stației de epurare se află în proprietate privată – S.C. SAFIR S.R.L.


b) clima şi fenomenele naturale specifice zonei

Date climatice

Clima este temperat continentală cu nuanțe excesive, fiind caracterizată prin veri călduroase și secetoase și ierni geroase. Temperaturile sunt cuprinse între 8°C și 9,8°C și precipitații relativ reduse.

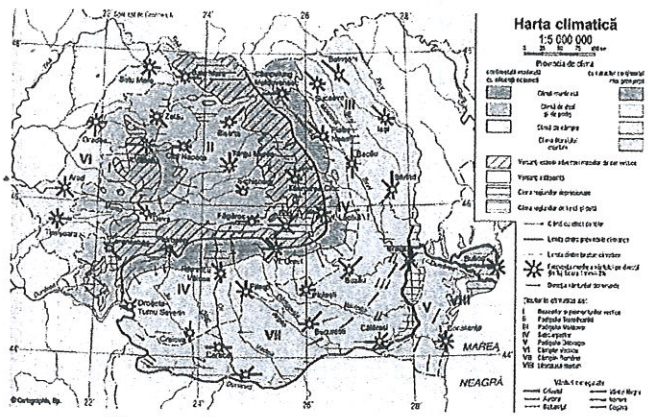

Harta climatică a României

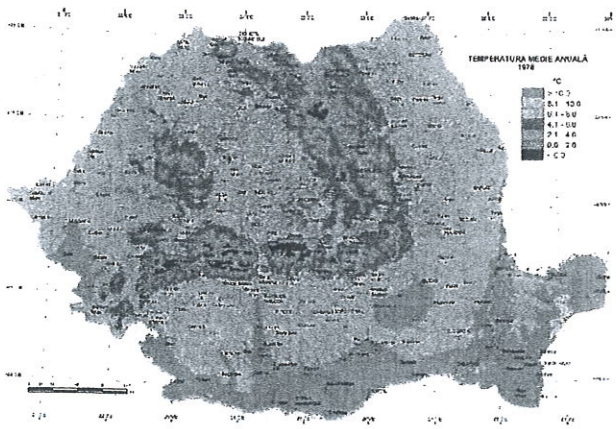

Temperaturi medii anuale la nivelul țării

Temperatura

Temperatura maximă absolută (46,6°C) a fost înregistrată la Murgeni la 21 august 1952, iar cea minimă (-32°C) la Negrești la 20 februarie 1954, fapt care demonstrează, un aspect al continentalismului pronunțat, marcat de o amplitudine termică foarte mare a valorilor extreme, respectiv -72,6°C.

În conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicele de umezeală Thortwaite, zona studiată se încadrează la tipul climatic I – moderat uscat, cu regim hidrologic de tip 1b.

În conformitate cu STAS 6054 – 77, adâncimea de îngheț în zonă are valoarea de **0,80-0,90 m**

BLUEPRINT PROJECTS
proiectare | asistență tehnică | consultanță

S.C. BLUEPRINT PROJECTS S.R.L.
Str. Sarmisegetuza Nr.5, Iași
CUI:35701746 J22/478/2016
Tel: 0755 346 731

PROGRAM DE VERIFICARE ŞI CONTROL A CALITĂŢII LUCRĂRILOR PE ŞANTIER - INSTALAŢII ELECTRICE

OBIECTIVUL: **"EXTINDERE TREAPTĂ BIOLOGICĂ A STAŢIEI DE EPURARE ŞI EXECUŢIE CONDUCTĂ EVACUARE APE UZATE EPURATE ÎN RÂUL BÂRLAD"**

AMPLASAMENT: **Costeşti , T43, P58, punct "Chiţcani", com. Costeşti, jud. Vaslui**

BENEFICIAR: **S.C. SAFIR S.R.L.**

PROIECTANT SPECIALITATE ELECTRICE: **S.C. BLUEPRINT PROJECTS S.R.L.**

Inspectoratul de Stat în Construcţii

Se aprobă
Inspector Şef:

Nr. crt	FAZE DE CONTROL pentru verificări şi cercetări a calităţii lucrărilor prin documente scrise	DOCUMENTE DE CERTIFICARE PV–Proces verbal PVLA–Proces verbal de lucrări ascunse PVRC–Proces verbal de recepţie calitativă PVC-FD–Fază determinantă	PARTICIPĂ LA CONTROL I – I.S.C. B – Beneficiar E – Executant P – Proiectant	NR. ŞI DATA ACTULUI ÎNCHEIAT:
1	Predarea primirea frontului de lucru	P.V.	B+E	
2	Trasarea lucrărilor	P.V.	B+E	
3	Verificarea calităţii materialelor puse în operă. La verificare se vor prezenta:	P.V.	B+E	
	Certificate de calitate pentru prefabricate, materiale şi alte elemente aduse la obiect		E	
4	Verificarea calităţii tuturor operaţiilor ce devin ascunse (tuburi, cable)	P.V.L.A.	B+E	
5	Verificarea echipamentelor electrice	P.V.	B+E	
6	Verificarea funcţionalităţii instalaţiei	P.V.	B+E	

7	FAZA DETERMINANTĂ – Verificarea instalației de legare la pământ (valoarea rezistenței de dispersie)	P.V.	B+E	
	Recepția preliminară	P.V.	B+E	
	Recepția finală	P.V.	B+E	

1. Prezentul program de control este întocmit în conformitate cu Legea nr. 10/1995 „Asigurarea calității în construcții" şi „Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calității în construcții" aprobat prin HG 766/1997.

2. Antreprenorul trebuie să anunțe în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 3 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificările. Neconvocarea în timp util a proiectantului general pentru controlul pe şantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuțiilor şi răspunsurilor proiectantului pentru verificarea calității execuției prevăzute în Legea nr. 10/1995.

3. În afara punctelor obligatorii de verificare din program, proiectantul general va fi solicitat prin grija beneficiarului şi executantului şi în următoarele situații:

   - când certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect;
   - pentru orice neconcordanță cu proiectul;

4. Beneficiarul este obligat în baza Legii nr. 10/1995, modificată prin legea nr. 177/2015, să anexeze la Cartea construcției un exemplar din prezentul program, împreună cu documentele întocmite, încheiate şi semnate (împreună cu anexele) pe parcursul efectuării lucrărilor.

5. Prezentul document nu este restrictiv în ceea ce privește completarea cu alte documente privind calitatea lucrărilor. Pentru fiecare categorie de lucrări, sau cu specific diferit se vor întocmi procese verbale separate. Pentru lucrări recepționate pe zone separate sau în date ce diferă se vor întocmi de către constructor procese verbale distincte.

BENEFICIAR	PROIECTANT	CONSTRUCTOR
S.C. SAFIR S.R.L.	**S.C. BLUEPRINT PROJECTS S.R.L.**	
Reprezentat prin:	Reprezentat prin:	Reprezentat prin: